DW-156TPC-HEF6

15.6" 工业平板电脑
Intel® Celeron® 或酷睿处理器



特性

- 15.6" TFT LED 面板
- 10 点电容式触摸屏
- 可选 Intel® Celeron® 或酷睿处理器
- 铝合金外壳，紧凑无风扇设计
- 前面板防护等级 IP65
- 支持全尺寸 Mini PCIe 扩展
- 支持 USB 3.0
- 支持 Windows Embedded and LINUX
- 支持 VESA 75

概述

本产品是一款高性价比的液晶显示工业平板电脑，可选择 Intel® Celeron® 或酷睿处理器，紧凑的嵌入式系统可提供高性能计算。高耐久性设计，前面板防护等级 IP65，10 点投射式电容触摸屏，支持多种接口满足各种工业应用。

规格


处理器	CPU	Intel® Celeron® J6412（可选 J1900/3855u/i3/i5/i7）
	频率	2.60GHz（选择不同 CPU 会有差异）
	二级缓存	4MB（选择不同 CPU 会有差异）
	内存	1 x SO-DIMM，DDR4，最大支持 32GB
	存储	1 x 2.5" SATA Bay，1 x M.2 Bay
	网络（LAN）	2 x 10/100/1000 Mbps Ethernet
	I/O 接口	3 x RS232(其中一个可调成 RS485)
	扩展	1 x 全尺寸 M.2 插槽
	看门狗定时器	255 级
物理特性	尺寸	376.2 x 226.2 x 48 mm
	重量	3.4 Kg
操作系统	操作系统	Windows 10/11//Linux
电源功耗	输入电压	12 Vdc
	功率消耗	25W
LCD 显示	显示类型	15.6" TFT LCD（LED 背光）
	分辨率	1920 x 1080
	视角	80（左），80（右），80（上），80（下）
	亮度(cd/m2)	250
	对比度	1000
	背光寿命	30,000 小时（Min.）
触摸屏	类型	10 点投射式电容式触摸屏
	透光率	86±5% at 550 nm wavelength
	控制器	USB 接口
	耐久度（触摸次数）	电容触摸屏 2 亿次
环境	工作温度	0 ~ 50° C with SSD 0 ~ 40° C with HDD
	存储温度	-20 ~ 60° C
	相对湿度	10 ~ 95% @ 40° C（非凝结）
	EMC	CCC
	安全	CCC
	前面板保护	IP65 标准

资料仅供参考，产品规格如有更改，恕不另行通知。

尺寸

DW-156TPC-HEF6


单位: mm

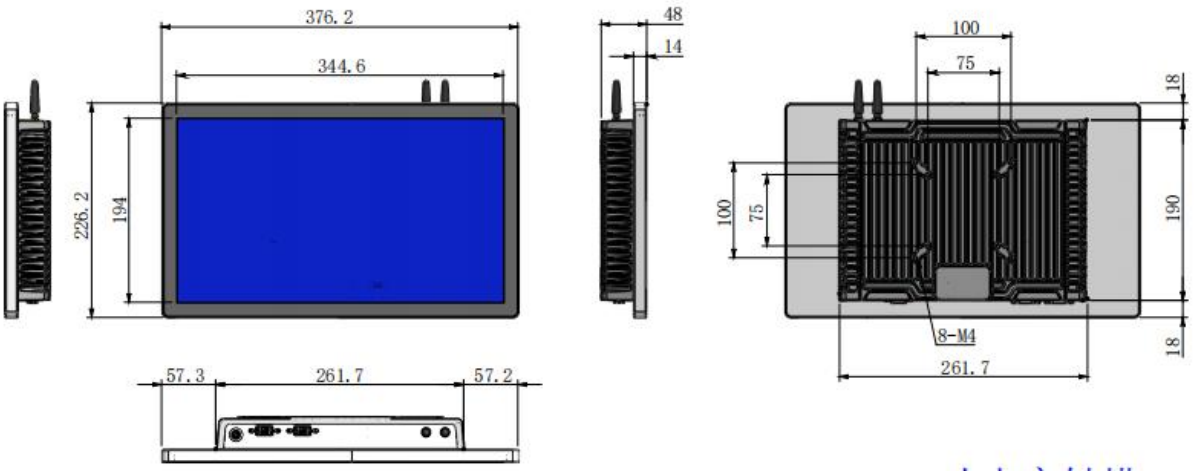

订购信息

料号	描述
DW-156TPC-HEF6 (J64)	Intel Celeron J6412
DW-156TPC-HEF6 (J19)	Intel Celeron J1900
DW-156TPC-HEF6 (I3x)	Intel 酷睿 i3 CPU(4 代)
DW-156TPC-HEF6 (I5x)	Intel 酷睿 i5 CPU(4 代或 6 代)
DW-156TPC-HEF6 (I7x)	Intel 酷睿 i7 CPU(6 代)
DW-ARM-1	VESA 标准挂墙支架
DW-ACW-1	WIFI 模块 带天线
DW-ACW-2	全网通 4G 数据通信模块 带天线
*其他配置请联系业务专员咨询！	

J1900 I/O 接口

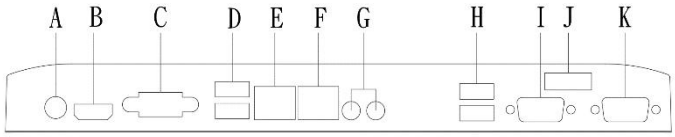

A. DC-In（12V）
B. HDMI
C. VGA
D. 2 x USB 3.0
E. RJ45 LAN
F. RJ45 LAN
G. AUDIO
H. 2 x USB 2.0
I. COM1(RS-232)
J. COM2(RS-232)
K. POWER_SW

*其他配置 I/O 接口或有差异，请联系业务专员确认！

资料仅供参考，产品规格如有更改，恕不另行通知。